



ArcelorMittal



mauka line

by **armat**™





TETŐ

Tetőprofil Mauka Line

Estétikus tetőprofil lakóházakhoz
(új házakhoz és felújításokhoz)

- Nagy színválaszték
- Nem látható rögzítő-elemek
- Gyors és könnyű szerelés
- Nagy tartósság

Szerelés speciális szerszámok nélkül

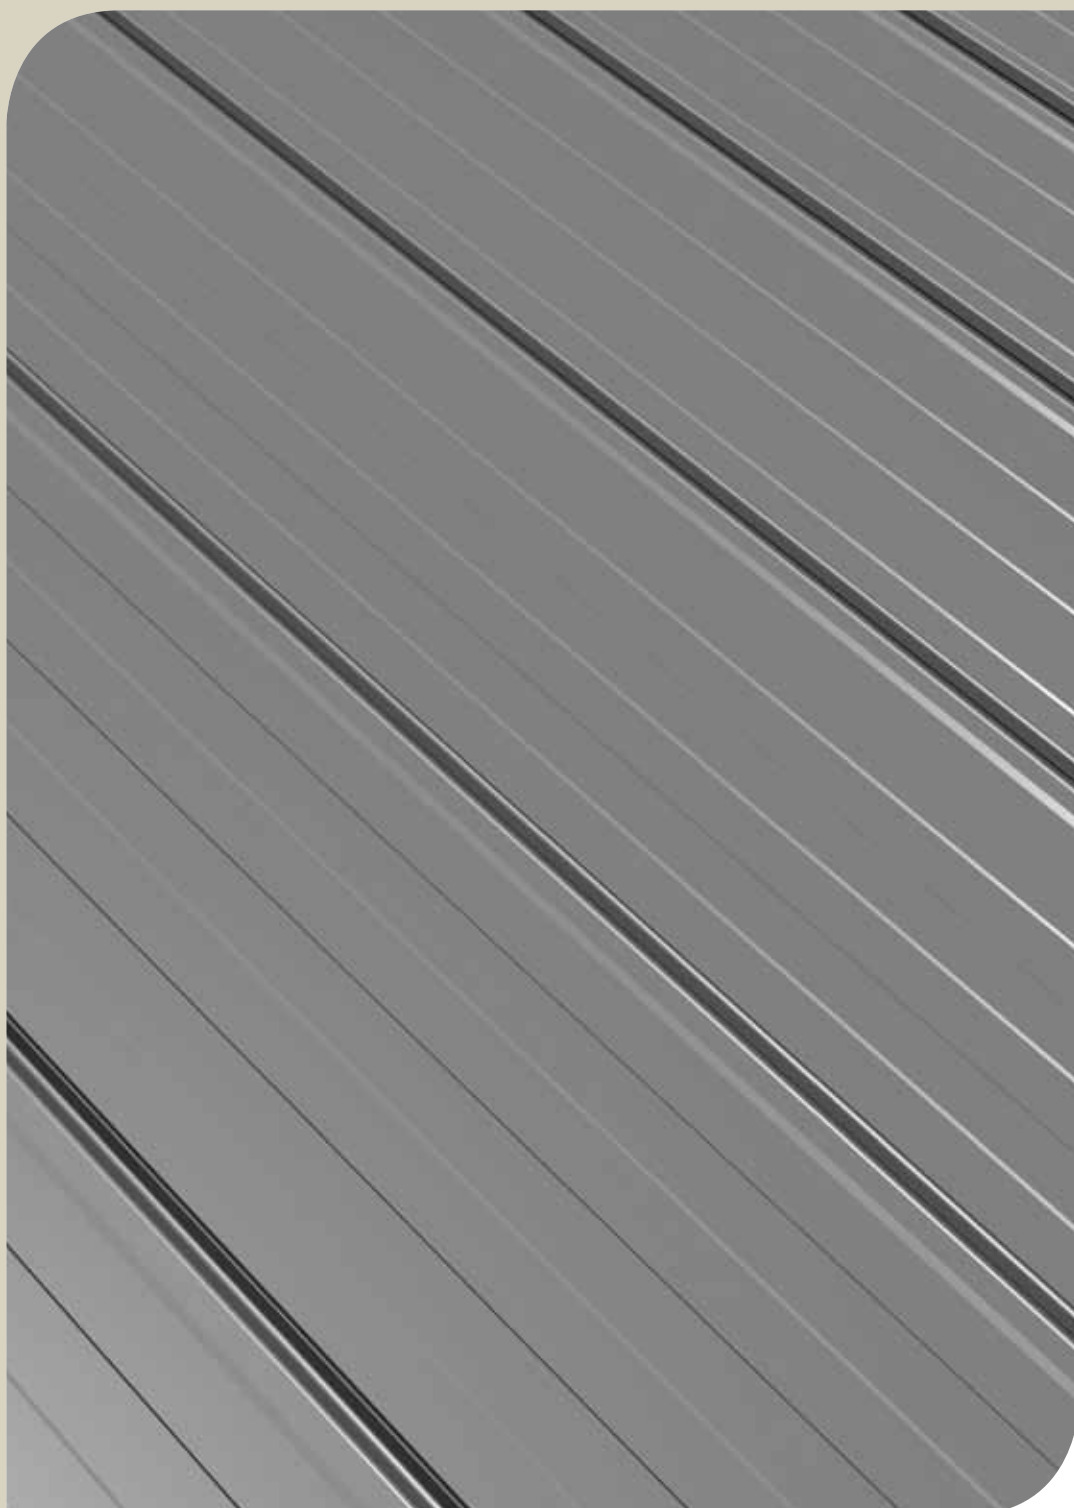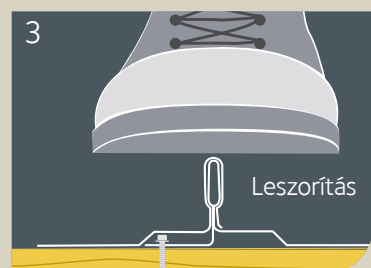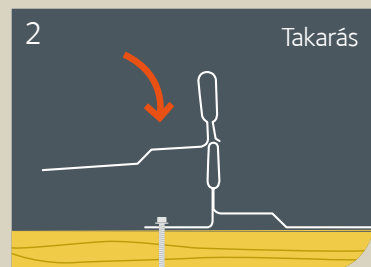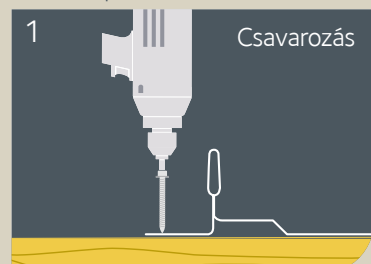

Mauka Line tetőprofil

A Mauka Line tetőprofil esztétikus acél termék, amelyet lakóházakhoz terveztek. Könnyen felhasználható új építéseknel és meglévő épületek felújításánál egyaránt. A nagy Mauka Line profilok előnye a rejtett rögzítés, a rövid szerelési idő, a szebb kivitel, s a nagyobb gazdaságosság.

A Mauka Line előnyei



Könnyű
5,30 kg/m²



Könnyű szerelés
Rögzítők alkalmazásakor



Esztétikus kivitel
rejtett rögzítő-elemek



Hosszú élettartam
horganyzott, festett acéllemez,
vastagság: 50 µm



Nagy színválaszték



Megengedett legkisebb tetőlejtés:
10%.



Gyors felszerelés
A nagy elemeket könnyű rögzíteni.





Gazdaságilag előnyös



10 éves garancia

A termék rétegei - keresztmetszet

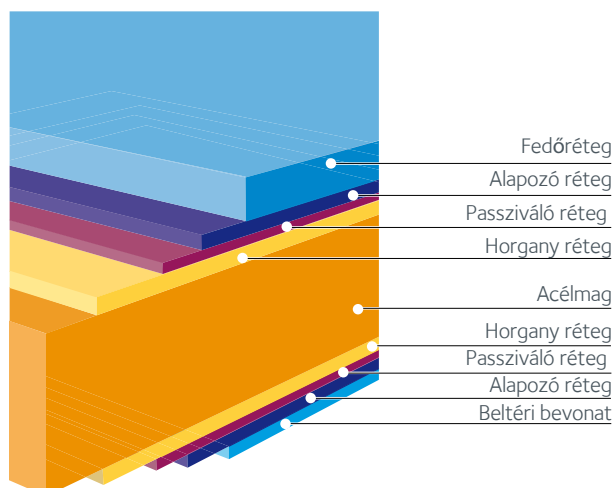

Teljes lemezszélesség	490 mm
Hasznos szélesség	450 mm
Rendelkezésre álló hosszúság	1000-tól 8000 mm-ig
Legkisebb lejtés	10%
Bevonat	50 µm
Az acél vastagsága	0,50
Súly	5,30 (kg/m ²)
Keresztmetszet	



Szükséges esetben, megrendelésre további műszaki adatokat küldünk Önnek a termékről, s megadunk minden szükséges információt.

Színek

Purlux 50 µm



Agyag



Burgundy



Gesztenye



Fekete




Fenyő



Grafit



Törtfehér



Jegesmedve

A legnagyobb gondosságunk ellenére is eltérhetnek a tényleges színek a katalógusban megadott színektől. Szükség esetén szállítunk a kész termékekből mintát.

A Mauka Line szerelése


A legjobb eredményt a Mauka Line gerendára való rögzítésével lehet elérni. Ajánlatos szigetelő elhelyezése a gerenda és az acéllemez közé. A szigetelés garantálja:




- a megfelelő légkeringést a lemez és a deszka között,
- a lemez alatt a szigetelés áttereszti a párat,
- csökkenti a vibrációt, a zajt.

Standard gerendák alkalmazásakor az ajánlott méret: 400 mm.

A gerendák alkalmazásakor:

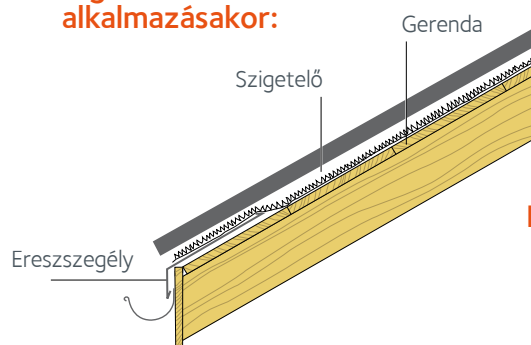

Lécek alkalmazásakor:

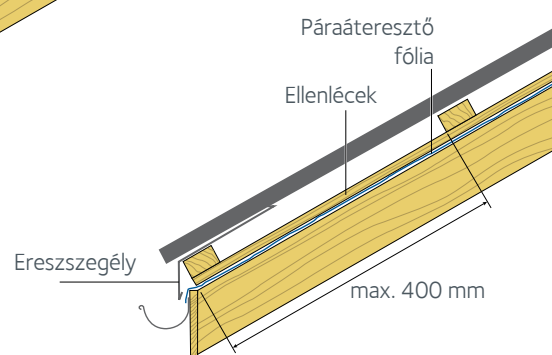

Szerelés



Az ereszszegély rögzítése után kell megkezdeni az első modulok felszerelését az ereszvonalal párhuzamosan.



A modulokat minden előkészített furatnál rögzíteni kell a lécekhez, 40 cm-ként egy-egy rögzítő csavarral.



A következő modult be kell helyezni az előző illesztésébe, a két modult addig kell összenyomni, amíg a rögzítő-elemek mindkét modulon nem rögzítenek.



A modulok rendkívül könnyűek, ezért könnyen kezelhetők.



A modulokat nagy tetőfelületeken is gyorsan fel lehet szerelni.




Az ereszvonalra merőlegesen könnyen lehet korrigálni a lemezek helyzetét.



Amikor az utolsó modult le kell vágni, akkor ehhez megfelelő vágóeszközt kell használni (olló, niebler vágó). Tilos a vágás köszörővel!



A rögzítés befejezéséhez az oromszegély felszerelése előtt kissé meg kell hajlítani az utolsó modul éleit.



Ezt követi az oromszegély felszerelése.



A tetőcserép tartó elemek rögzítése a tető mindkét felső részén.



A gerincelem rögzítése a tartó elemekhez.



... és máris teljes szépségében áll a Mauka Line!

Garancia:

Termékeinkre 10 éves garanciát nyújtunk, ha azokat rendeltetés szerint használták fel. A rendeltetésével ellentétesen szállított vagy felhasznált termékekre a törvény előírásainak megfelelően nem érvényes a garancia.

armat™ by ArcelorMittal Distributor:

KONTAKT

ArcelorMittal Construction Hungary Kft.

ArcelorMittal Csoport

www.armat.hu

pecsét